




ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
2017

КОРОБКИ

Стандарт

Основа - алюминиевый профиль BLD-4001
 - высота до 2600 мм;
 - монтаж под штукатурку и г / к;
 - наличие резинового уплотнителя;
 - интегрированная в профиль монтажная сетка.



Премиум

Основа - алюминиевый профиль BLD-4005.100.01 (02)
 - высота до 3200 мм;
 - монтаж под штукатурку, г / к, стекло, стеновые панели;
 - наличие резинового уплотнителя;
 - интегрированная в профиль монтажная сетка;
 - использование алюминиевого откоса для общественных помещений;
 - использование деревянного откоса.



ПОЛОТНА

Каркасное

Основа - алюминиевый профиль
 - не деформируется при использовании;
 - легче и прочнее щитового.



Облицовка:

- стекло;
- зеркало;
- пластик HPL;
- матовый керамогранит;
- комбинированное - стекло / МДФ.

Щитовое



Отделка торцов полотна ПВХ-кромкой, «ТТ»-профилем.

Облицовка:

- шпон;
- лакокрасочные покрытия;
- пластик HPL;
- грунтовка под последующую отделку;
- комбинированное - МДФ / массив / МДФ;
- ДСП / массив / ДСП.

ФУРНИТУРА

Элитные дверные ручки



Итальянские петли CEAM, регулируемые по трём осям




Магнитный замок AGB MEDIANA POLARIS


Доводчики



Рекомендуется применение плинтуса скрытого монтажа, при использовании двух слоев гипсокартона.



Использование такого плинтуса украсит интерьер комнаты и придаст ей оригинальности.

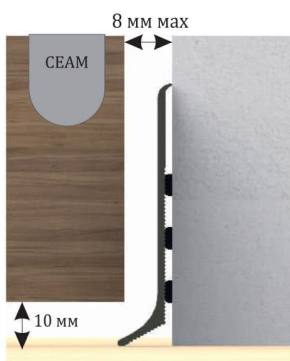

При невозможности использования плинтуса скрытого монтажа, можно использовать накладной алюминиевый плинтус, который четко вписывается в зазор между дверным полотном и стеной. За счет декоративно-защитного анодного слоя, поверхность плинтуса устойчива к многократному воздействию моющих средств.



Использование такого типа плинтуса позволит скрыть дефекты примыкания стены к полу.




Для обеспечения движения дверного полотна используются только скрытые петли компании CEAM, регулируемые по трём осям. Кроме высокого качества исполнения и надежности, они характеризуются наибольшим размером "F" - недостижимым для других производителей аналогичной продукции.


Совместное использование петель CEAM и накладного алюминиевого профиля является наиболее верным решением при установке дверей скрытого монтажа.



Схемы открывания дверей:

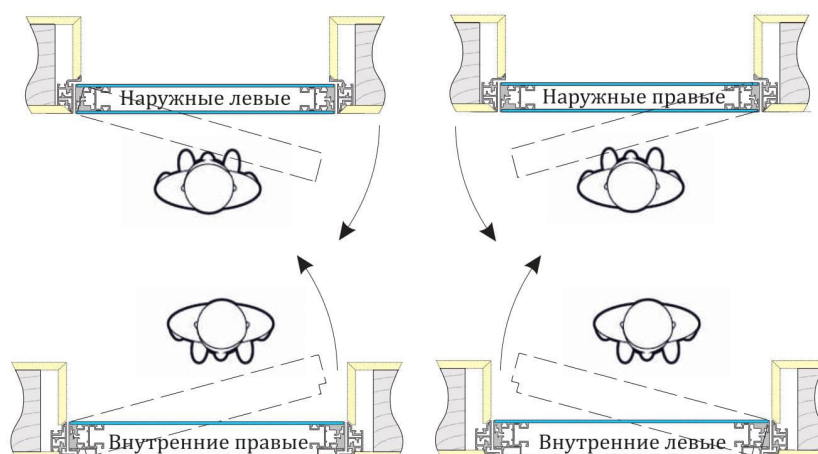

Алюминиевая коробка «Стандарт» изготовлена с профиля BLD-4001.




Без монтажной сетки


С монтажной сеткой

Расчет необходимого размера дверного проема, исходя из заданного размера дверного полотна




Стандартное полотно

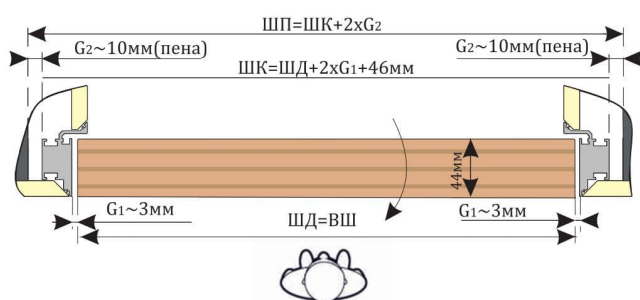

Полотно с четвертью

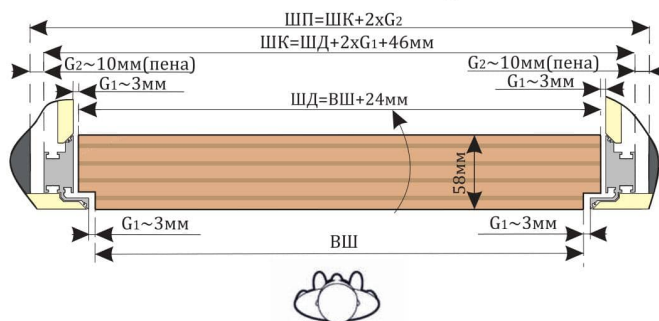


Примеры расчетов

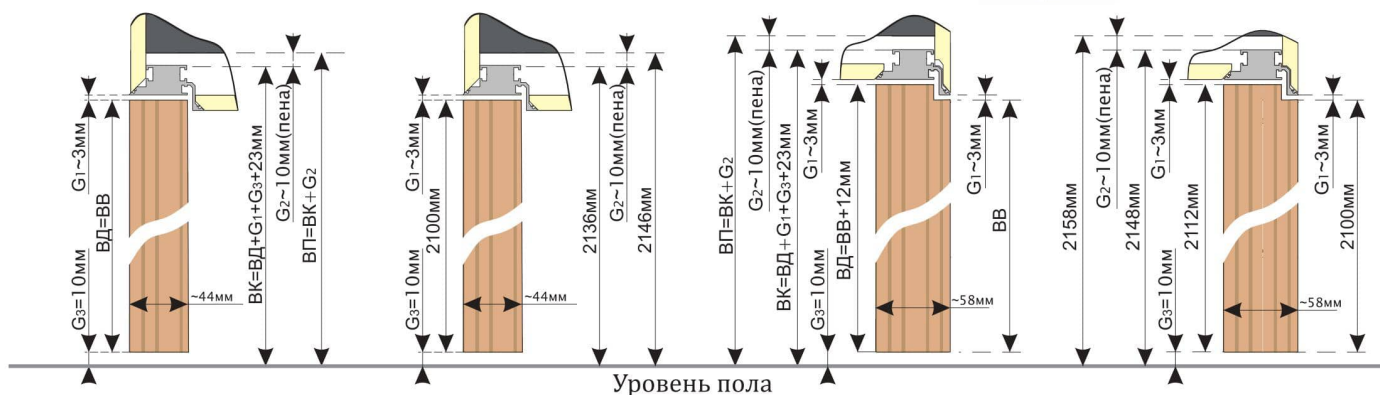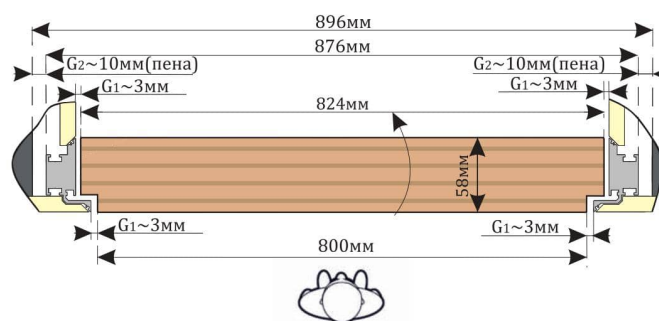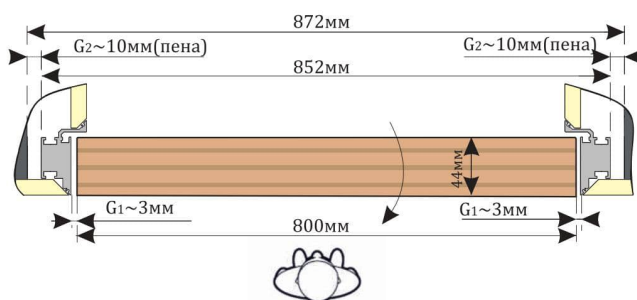

Уровень пола


ВШ- видимая часть полотна по ширине; ВВ - видимая часть полотна по высоте; ШД - ширина дверного полотна; ВД - высота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) между коробкой и полотном; G2 - зазор для пены; G3 - зазор между полом и полотном (стандартно 10мм) ШК - внешняя ширина коробки; ШП - ширина дверного проема; ВК - внешняя высота коробки; ВП - высота дверного проема.

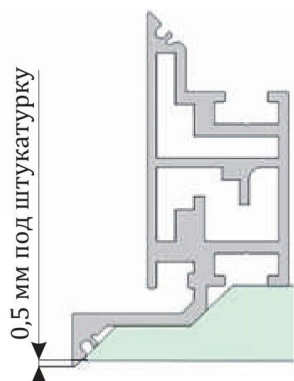


Кромка коробки скрытого монтажа дополнительно выполняет роль штукатурного маяка.

Расчет размера дверного полотна, исходя из имеющегося проема




Стандартное полотно

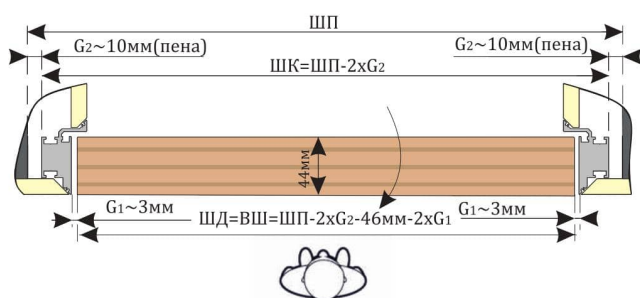

Полотно с четвертью

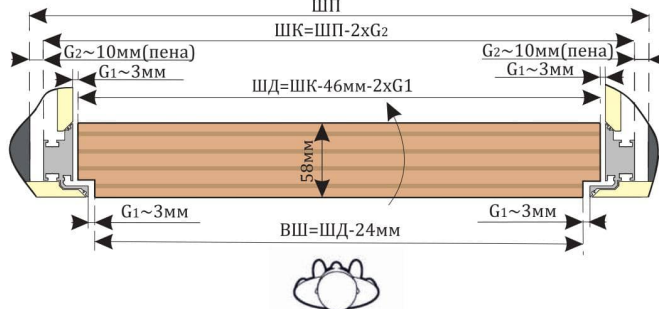


Примеры расчетов

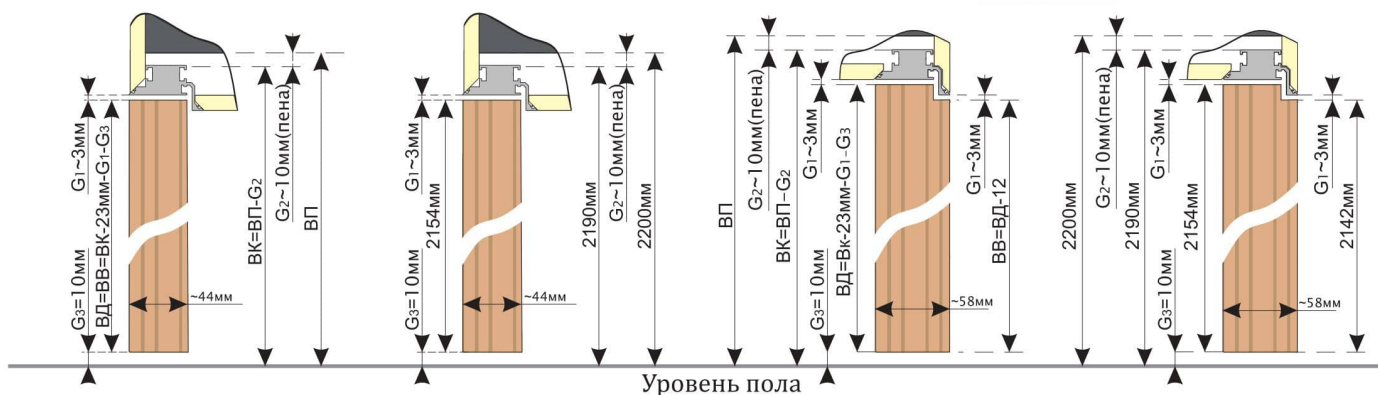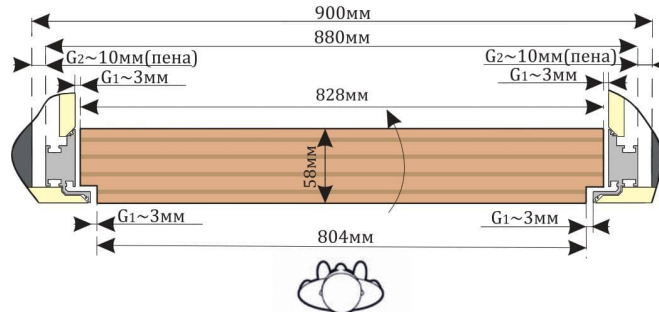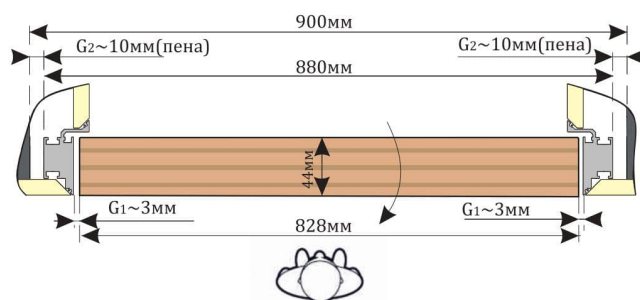

ВШ - видимая часть полотна по ширине; ВВ - видимая часть полотна по высоте; ШД - ширина дверного полотна; ВД - высота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) между коробкой и полотном; G2 - зазор для пены; G3 - зазор между полом и полотном (стандартно 10мм) ШК - внешняя ширина коробки; ШП - ширина дверного проема; ВК - внешняя высота коробки; ВП - высота дверного проема.

Применения алюминиевой коробки «Стандарт»:

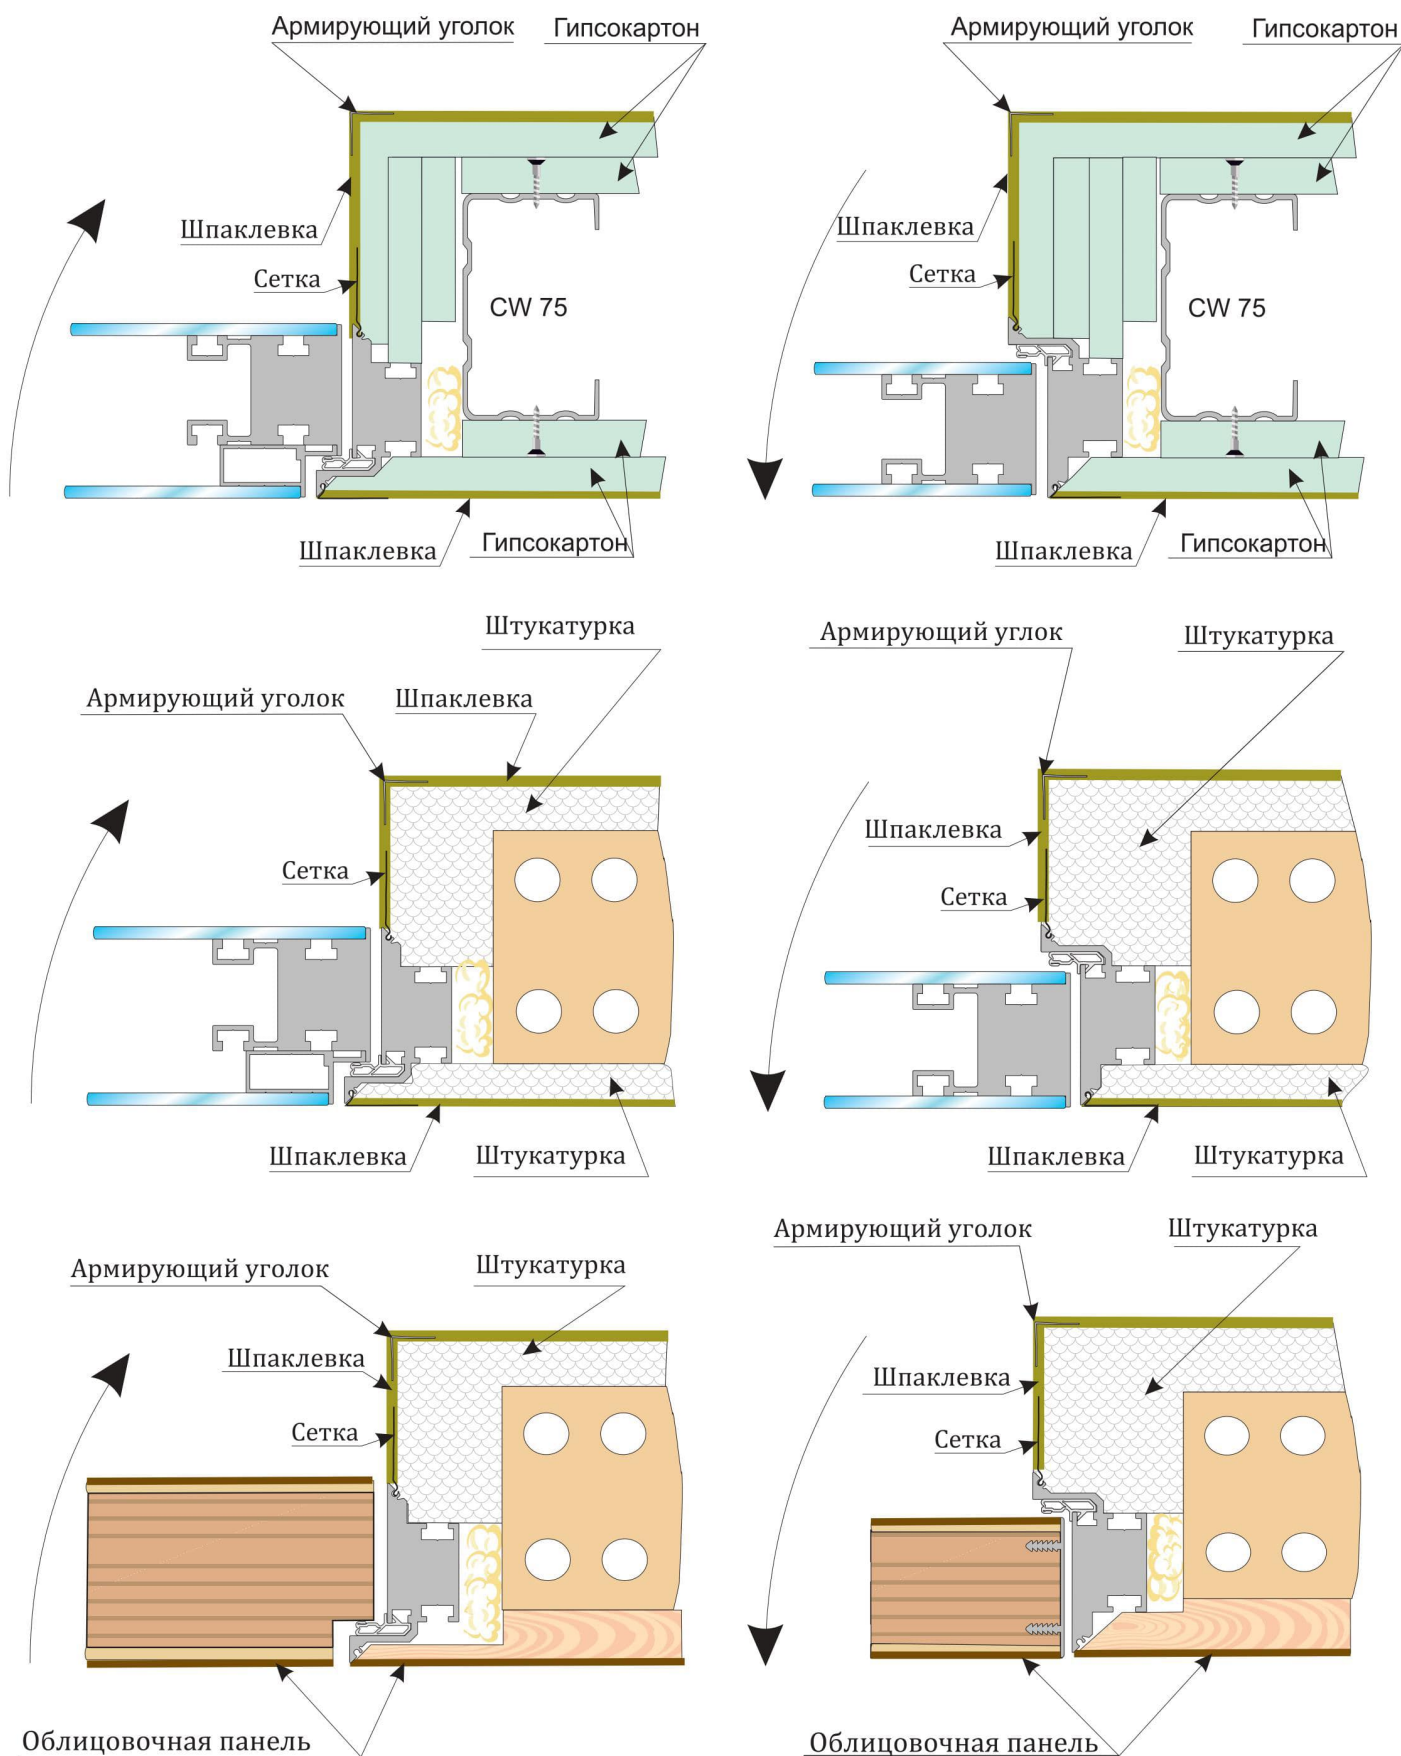

Размеры дверных коробок и дверных проемов в зависимости от размера полотна

Ширина полотна без четверти, мм	600	700	800	900	1000
Ширина коробки с полотном без четверти, мм	652	752	852	952	1052
Ширина проема для коробки с полотном без четверти, мм	672	772	872	972	1072
Ширина полотна с четвертью, мм	624	724	824	924	1024
Ширина коробки с полотном с четвертью, мм	676	776	876	976	1076
Ширина проема для коробки с полотном с четвертью, мм	696	796	896	996	1096

Высота полотна без четверти, мм	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
Высота коробки с полотном без четверти, мм	2036	2136	2236	2336	2436	2536	2636	2736	2836
Высота проема для коробки с полотном без четверти, мм	2046	2146	2246	2346	2446	2546	2646	2746	2846
Высота полотна с четвертью, мм	2012	2112	2212	2312	2412	2512	2612	2712	2812
Высота коробки с полотном с четвертью, мм	2048	2148	2248	2348	2448	2548	2648	2748	2848
Высота проема для коробки с полотном с четвертью, мм	2058	2158	2258	2358	2458	2558	2658	2758	2858


Размеры дверных коробок и полотна в зависимости от размера дверного проема

Ширина дверного проема, мм	700	800	900	1000	1100
Внешняя ширина коробки, мм	680	780	880	980	1080
Внутренняя ширина коробки, мм	634	734	834	934	1034
Видимая ширина полотна без четверти, мм	628	728	828	928	1028
Видимая ширина полотна с четвертью, мм	622	722	822	922	1022

Высота дверного проема, мм	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота коробки с полотном, мм	2090	2190	2290	2390	2490	2590	2690	2790	2890
Высота коробки без полотна, мм	2067	2167	2267	2367	2467	2567	2667	2767	2867
Видимая высота полотна без четверти, мм	2054	2154	2254	2354	2454	2554	2654	2754	2854
Видимая высота полотна с четвертью, мм	2042	2142	2242	2342	2442	2542	2642	2742	2842

Зазор между коробкой и полотном (G1) - 3мм; зазор под монтажную пену (G2) - 10мм;
зазор между полом и полотном - 10мм.

Алюминиевая коробка «Премиум» для наружного открывания дверей, изготовлена из профиля BLD-4005.100.01.

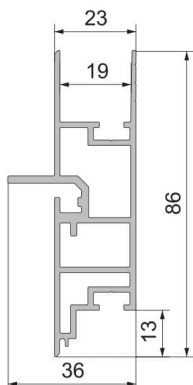


Без монтажной сетки





С монтажной сеткой

Стандартное полотно

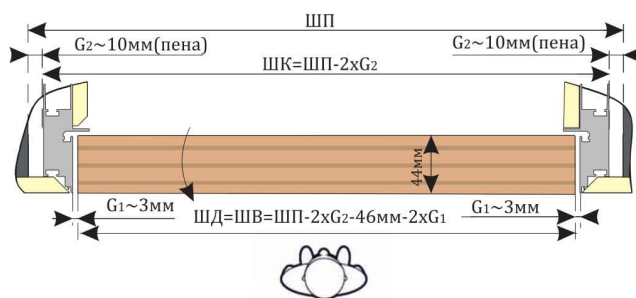

Примеры расчетов

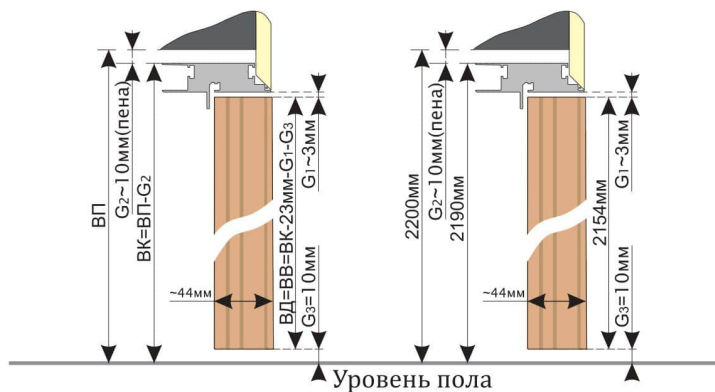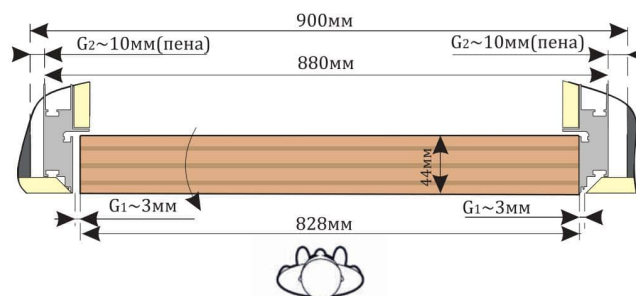


ВШ- видимая часть полотна по ширине; ВВ - видимая часть полотна по высоте; ШД - ширина дверного полотна;
ВД - высота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) между коробкой и полотном; G2 - зазор для пены;
G3 - зазор между полом и полотном (стандартно 10мм) ШК - внешняя ширина коробки;
ШП - ширина дверного проема; ВК - внешняя высота коробки; ВП - высота дверного проема.


Technical drawing of a stepped profile. The drawing shows a cross-section of a profile with the following dimensions: a top width of 23, an inner width of 19, a total height of 86, a bottom flange height of 13, and a base width of 36.



Полотно с четвертью

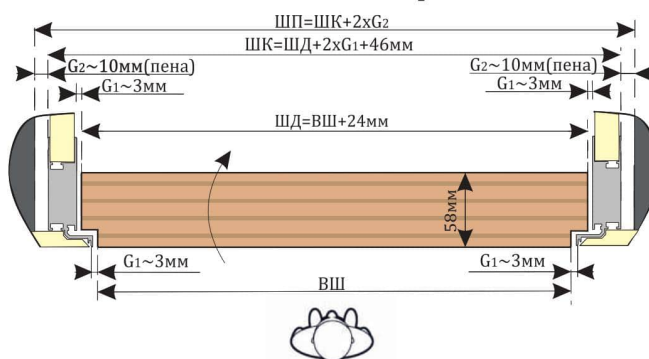


Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with a central glass pane. The frame is made of a material with a wood-grain texture. The glass pane is 58mm thick. The frame has a total width of 896mm and a total height of 876mm. The inner opening for the glass is 824mm wide and 800mm high. The frame has a G2~10mm (пена) seal and a G1~3mm gap. The drawing also shows a detail of the frame's profile at the bottom.

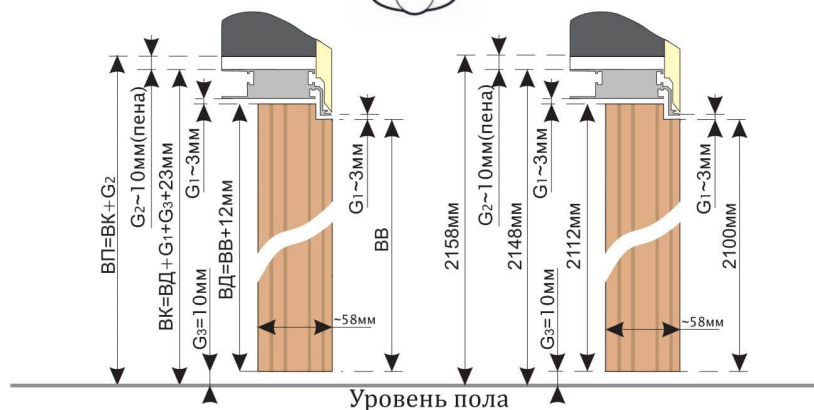


9

Применение алюминиевой коробки «Премиум»:

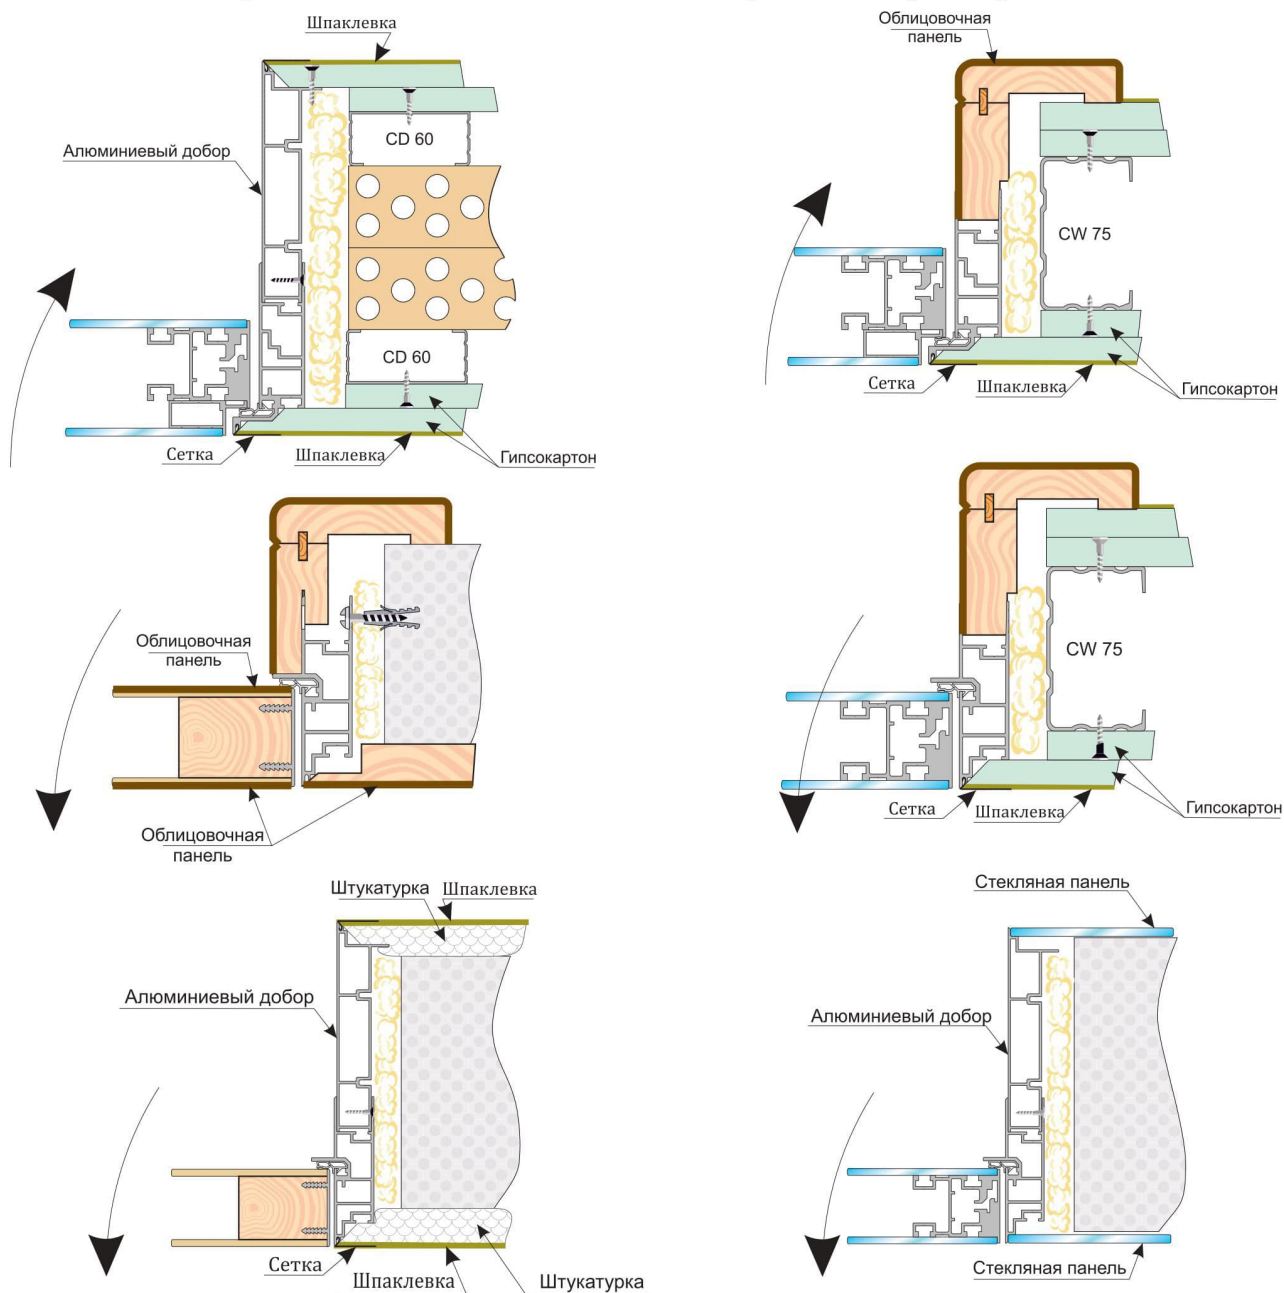

Для полотен, расположенных рядом, в один уровень и открываются как наружу, так и внутрь, необходимо учесть разницу по высоте коробки, которая равна 12 мм.

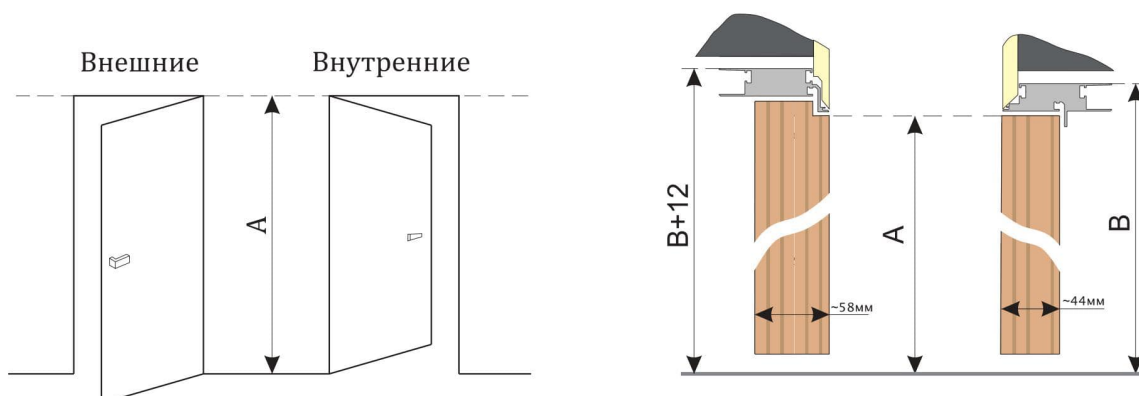

Размеры дверных коробок и дверных проемов в зависимости от размера полотна

Ширина полотна без четверти, мм	600	700	800	900	1000
Ширина коробки с полотном без четверти, мм	652	752	852	952	1052
Ширина проема для коробки с полотном без четверти, мм	672	772	872	972	1072
Ширина полотна с четвертью, мм	624	724	824	924	1024
Ширина коробки с полотном с четвертью, мм	676	776	876	976	1076
Ширина проема для коробки с полотном с четвертью, мм	696	796	896	996	1096

Высота полотна без четверти, мм	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
Высота коробки с полотном без четверти, мм	2036	2136	2236	2336	2436	2536	2636	2736	2836
Высота проема для коробки с полотном без четверти, мм	2046	2146	2246	2346	2446	2546	2646	2746	2846
Высота полотна с четвертью, мм	2012	2112	2212	2312	2412	2512	2612	2712	2812
Высота коробки с полотном с четвертью, мм	2048	2148	2248	2348	2448	2548	2648	2748	2848
Высота проема для коробки с полотном с четвертью, мм	2058	2158	2258	2358	2458	2558	2658	2758	2858

Размеры дверных коробок и полотна в зависимости от размера дверного проема

Ширина дверного проема, мм	700	800	900	1000	1100
Внешняя ширина коробки, мм	680	780	880	980	1080
Внутренняя ширина коробки, мм	634	734	834	934	1034
Видимая ширина полотна без четверти, мм	628	728	828	928	1028
Видимая ширина полотна с четвертью, мм	622	722	822	922	1022

Высота дверного проема, мм	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота коробки с полотном, мм	2090	2190	2290	2390	2490	2590	2690	2790	2890
Высота коробки без полотна, мм	2067	2167	2267	2367	2467	2567	2667	2767	2867
Видимая высота полотна без четверти, мм	2054	2154	2254	2354	2454	2554	2654	2754	2854
Видимая высота полотна с четвертью, мм	2042	2142	2242	2342	2442	2542	2642	2742	2842

Зазор между коробкой и полотном (G1) - 3мм; зазор под монтажную пену (G2) - 10мм; зазор между полом и полотном - 10мм.



Удивим Вас возможностью внести оригинальность в дизайн дверей, выполнив вставку в ручке TUPAI из материала, аналогичном облицовочном покрытию дверного полотна.



Если Вы устали от повседневности, хотите чего-то нового, двери на всю высоту стены один из лучших вариантов внести разнообразие в интерьер комнаты.



Скрыть лишние элементы на поверхности дверного полотна возможно с помощью замка скрытого монтажа.



Чтобы дверная система работала долго и надежно, прикрепим демпфер и доводчик, которые облегчат процесс закрывания двери.

В случае необходимости обеспечить дополнительную звукоизоляцию в комнате, предлагаем использовать автоматическую систему дверных порогов.



Вашему вниманию представлены и другие типы дверных систем.



Телефон:
+38 (0482) 37-99-83
+38 (066) 45-46-358
+38 (097) 45-41-655

Адрес:
г. Одесса, ул. Дальницкая, 25
www.mep.com.ua
mebelexpert.od@mail.ru